

LONGLINE DOPPIA EMISSIONE

Apparecchio lineare in estruso di alluminio
Linear appliance mad of extruded aluminium

Codice | Code
225✖.7▲■●

Potenza e dimensione | Power & dimension ✖
24,2 W - 57cm 0
42,6 W - 98cm 1
66,8 W - 154cm 3
84,8 W - 196 cm 4
109 W - 252cm 5
133,2 W - 308cm 6

Finitura colore | Color finishing ▲
white 1
black 2
aluminium 9

Riferimento CCT | CCT reference ■
3000K 1
4000K 2

Diffusore | Diffuser ●
Opalino 0
Prismatizzato (UGR<19) 8

Controllo | Control
DALI
PUSH
Bluetooth

Materiale | Material
Alluminio verniciato
Painted aluminum

Temperatura di utlizzo | Operating temperature
-40°C to +55°C

Durata media stimata | Avarage estimated duration
L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Sicurezza | Safety
IP20 Classe I

Apparecchio lineare estruso di alluminio verniciato, diffusore in PMMA micro-prismatizzato con UGR<19 o opalino con doppia emissione diretta e indiretta. Cablato con moduli LED rigidi SELV (V<60V) combinabili. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio. A richiesta in versione DALI e predisposto per la gestione del controllo della misurazione della quantità di luce in ambiente (artificiale/naturale) con programma basic DIM.Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 60000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 85°C/ TM21. Grado di protezione IP20, Classe I. Temperatura ambiente di utilizzo da -40° C a +55°C. Efficienza luminosa fino a 186lm/W. Minima tolleranza di colore: 3 MacAdam (3SDCM).

Linear appliance made of painted extruded aluminium, microprismatized PMMA diffuser with UGR19 or opaline with double direct and indirect emission. Wired with SELV rigid LED modules (V<60V) combinable. Electronic power supply included in the appliance. DALI version available upon request and prepared for the control of the measurement of the environment amount of light (artificial/ natural) with basic program DIM. Available in 3000K or 4000K color temperature, CRI>80, minimum 80% luminous flux remaining after 60000 hours of operation with maximum operating temperature of 85 C/ TM21. protection type IP20, Class I. Ambient temperature of use from -40 movers C to +55 movers C. Luminous efficiency up to 186lm/W. Minimum color tolerance: 3 Macadam (3SDCM).

Disegno Tecnico
Technical Drawing

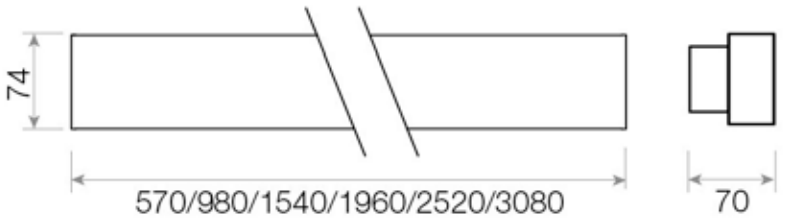

Emissione del flusso luminoso
Luminous flux emission



Codice base Base code	**Potenza** Power	**Colore** Color ▲	**CCT** CCT ■	**Diffusore** Diffuser ●	**Lumen** (lm) 3000K	4000K	**Alimentazione** Power supply	**Peso** Weight	**Dimensioni** Dimension
2250.7 ▲■●	24,2 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	3960	4168	230 V	1.5 kg	57cm
2251.7 ▲■●	42,6 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	3960	4168	230 V	2.2 kg	98cm
2253.7 ▲■●	66,8 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	6216	6352	230 V	3 kg	154cm
2254.7 ▲■●	84,8 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	7904	8304	230 V	3.7 kg	196cm
2255.7 ▲■●	109 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	10160	10672	230 V	4.5 kg	252cm
2256.7 ▲■●	133,2 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	12416	13040	230 V	5.2 kg	308cm

Curva fotometrica
Photometric chart



Opalino



Prismatizzato