




idealed
where light matters

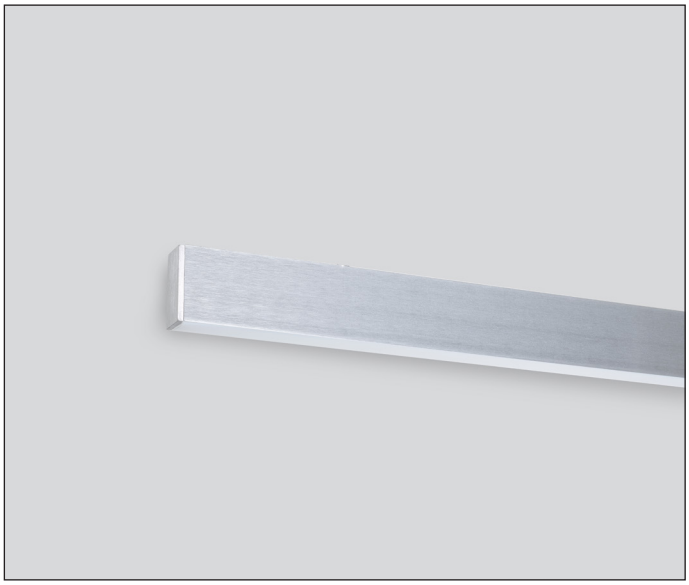

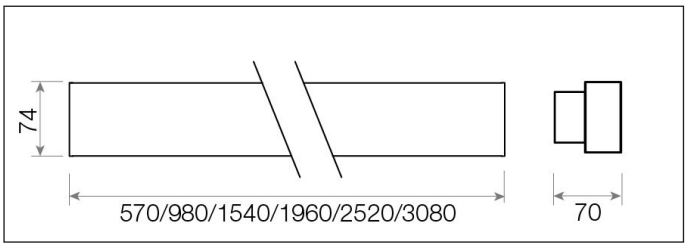







* peso basato su Longline 1540mm

LONGLINE DOPPIA EMISSIONE PARETE

Apparecchio lineare in estruso di alluminio verniciato, diffusore in PMMA microprismatizzato con UGR<19 o opalino. Cablato con moduli LED rigidi SELV (V<60V) combinabili. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio. A richiesta in versione DALI e predisposto per la gestione del controllo della misurazione della quantità di luce in ambiente (artificiale/naturale) con programma basic DIM. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 60000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 85°C/ TM21. Grado di protezione IP20, Classe I. Temperatura ambiente di utilizzo da -40° C a +55°C. Efficienza luminosa fino a 186lm/W. Minima tolleranza di colore: 3 MacAdam (3SDCM).

Flusso luminoso (output):

3000K	4000K
3680 lm @ 24,2 W	3860 lm @ 24,2 W
5176 lm @ 42,6 W	5440 lm @ 42,6 W
8120 lm @ 66,8 W	8528 lm @ 66,8 W
10320 lm @ 84,8 W	10832 lm @ 84,8 W
13264 lm @ 109 W	13920 lm @ 109 W
16208 lm @ 133,2 W	17008 lm @ 133,2 W

Potenza assorbita:
24,2 W - 42,6 W - 66,8 W - 84,8 W - 109 W - 133,2

Efficienza luminosa:
186 lm/W

Temperatura colore:
3000K - 4000K

CRI:
>80
>90 su richiesta

Durata media stimata:
L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:
da -40°C a + 55 °C

Materiale corpo:
Alluminio verniciato

Diffusore:
Opalino
Prismatizzato

Dimmerabile:
DALI - Bluetooth - PUSH