




STREET LED

Armatura in alluminio pressofuso (UNI 1706) verniciato di colore grigio con polveri epossidiche. Protezione dall'ossidazione mediante ciclo tecnologico di decapaggio e con acqua demineralizzata. Cromatazione e asciugatura a 140°. Guarnizioni in silicone. Alimentatore incorporato mediante piastra zincata. Possibilità di fissaggio a palo o a parete mediante staffa non inclusa. Viteria in acciaio INOX. Tensione di alimentazione 220V-240V. Efficienza luminosa fino a 125lm/W. Grado di protezione IP66. Classe isolamento II.

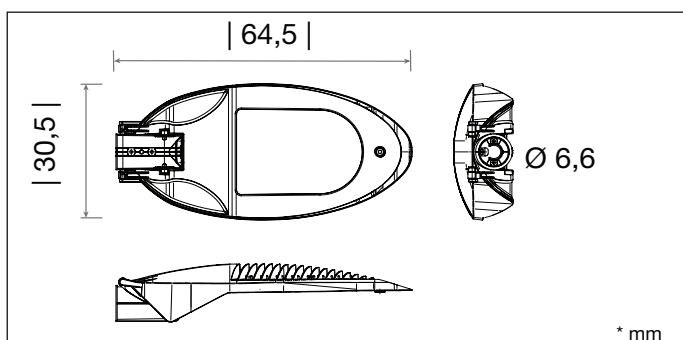


Flusso luminoso (output):

9500 lm @ 85 W
12850 lm @ 105 W
17150 lm @ 140 W
25700 lm @ 210 W

Potenza assorbita:

85 W
105 W
140 W
210 W



CE		IP66
6,8 kg	220-240 Vac	Made in Italy

Efficienza luminosa:
125 lm/W

Temperatura di colore:
4000K

Durata media stimata:
L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:
da -20°C a + 55 °C

Materiale corpo:
Alluminio

Ottica:
Asimmetrica

Dimmerabile:
DALI
Bluetooth