



PROLED

Proiettore in alluminio
Aluminum projector

Codice | Code

7*0.0921

Potenza | Power

85 W

105 W

140 W

210 W

32

23

24

26

Finitura colore | Color finishing



aluminium

Riferimento CCT | CCT reference

4000K

Ottica | Optic

Asimmetrica

Controllo | Control

DALI

Bluetooth

Materiale | Material

Alluminio

Aluminum

Temperatura di utilizzo | Operating temperature

-20°C to +55°C

Durata media stimata | Average estimated duration

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Sicurezza | Safety

IP65 Classe I




Armatura in alluminio pressofuso (UNI 1706) verniciato di colore grigio con polveri epossidiche. Protezione dall'ossidazione mediante ciclo tecnologico di decapaggio e con acqua demineralizzata. Cromatazione e asciugatura a 140°. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX. Alimentatore incorporato mediante piastra zincata. Possibilità di fissaggio a parete mediante staffa inclusa. Tensione di alimentazione 220V-240V. Efficienza luminosa a 125lm/W. Grado di protezione IP65. Classe isolamento I.

Die-cast aluminium armor (UNI 1706) grey painted with epoxy powders. Protection against oxidation through pickling technology and demineralized water. 140° chromating and drying. Silicone gaskets. Stainless steel screws. Ballast incorporated by galvanized plate. Possibility of wall mounting through included bracket. Supply voltage 220V-240V. Luminous efficiency at 125lm/W. Protection type IP65. Insulation class I.



Disegno Tecnico
Technical Drawing

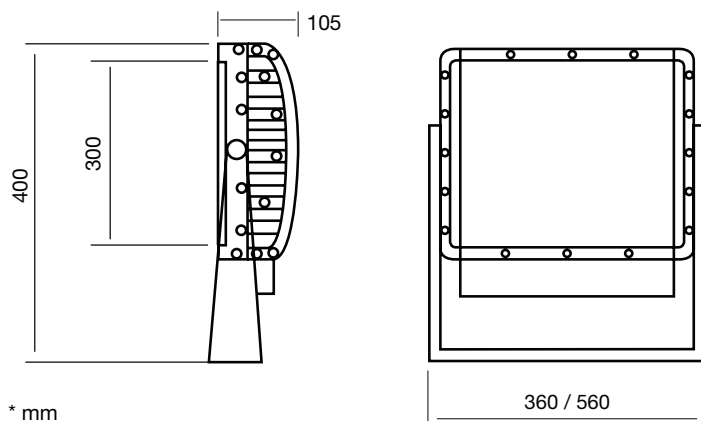


* mm

Emissione del flusso luminoso
Luminous flux emission



Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT	Ottica Optics	Lumen (lm)	Alimentazione Power supply	Peso Weight	Dimensione Dimension
7320.0921	85 W	aluminium	4000K	Asimmetrica	9500	230 V	11.3 kg	360mm
7230.0921	105 W	aluminium	4000K	Asimmetrica	12850	230 V	11.3 kg	360mm
7240.0921	140 W	aluminium	4000K	Asimmetrica	17150	230 V	11.3 kg	560mm
7260.0921	210 W	aluminium	4000K	Asimmetrica	25700	230 V	11.3 kg	560mm

Curva fotometrica
Photometric chart



Asimmetrica