



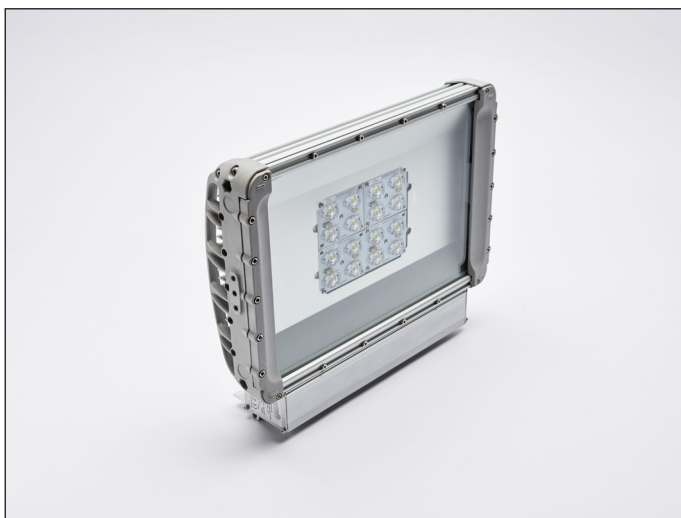

PROLED

Armatura in alluminio pressofuso (UNI 1706) verniciato di colore grigio con polveri epossidiche. Protezione dall'ossidazione mediante ciclo tecnologico di decapaggio e con acqua demineralizzata. Cromatazione e asciugatura a 140°. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX. Alimentatore incorporato mediante piastra zincata. Possibilità di fissaggio a parete mediante staffa inclusa. Tensione di alimentazione 220V-240V. Efficienza luminosa fino a 125lm/W. Grado di protezione IP65. Classe isolamento I.

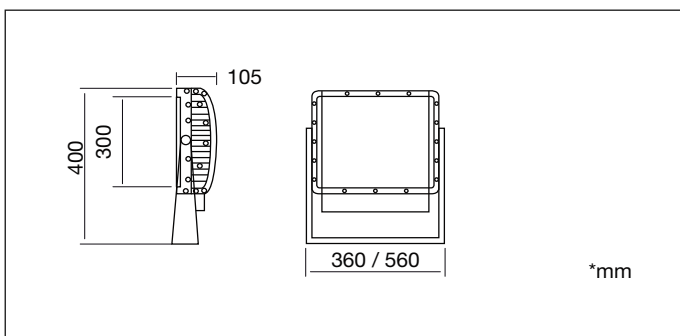

Flusso luminoso (output):

9500 lm @ 85 W
 12850 lm @ 105 W
 17150 lm @ 140 W
 25700 lm @ 210 W

Larghezza 360 mm
 Larghezza 360 mm
 Larghezza 560 mm
 Larghezza 560 mm

Potenza assorbita:

85 W
 105 W
 140 W
 210 W

Efficienza luminosa:

125 lm/W

Temperatura di colore:

4000K

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:

da -20°C a + 55 °C

Materiale corpo:


Alluminio

Ottica:

Asimmetrica

Dimmerabile:

DALI
 Bluetooth



CE		IP66
11,3 Kg	220-240 Vac	Made in Italy