



HIBAY PENDANT

Apparecchio a sospensione con riflettore prismatico in PMMA
Pendant luminaire with PMMA prismatic reflector

Codice | Code

1028.✖1■7

1028.✖1■7-A

Ø 316mm

Ø 416mm

Potenza | Power

90 W

61 W

30 W

✖

1

2

3

Finitura colore | Color finishing

○ white

Riferimento CCT | CCT reference

3000K

4000K

■

1

2

Ottica | Optic

90°

Controllo | Control

DALI

Bluetooth

Materiale | Material

Plastica policarbonato (PC)

Polycarbonate plastic (PC)

Temperatura di utilizzo | Operating temperature

-10°C to +40°C

Durata media stimata | Average estimated duration

L80/B10 50000 h (Tc 55° C)

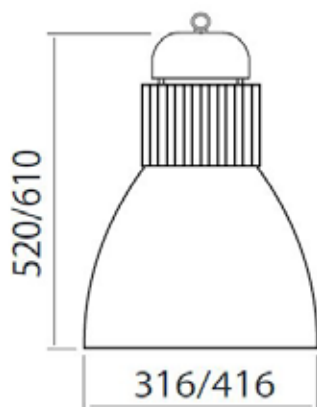

Sicurezza | Safety

IP40 Classe I




Apparecchio a sospensione composto da riflettore prismatico in PMMA colore opale o trasparente, Ø300/400mm con schermo di protezione prismatico trasparente. Dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero, sistema di dissipazione passiva fissato mediante staffa al driver incluso nel contenitore circolare. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio e predisposto a richiesta in versione DALI. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 55°C/ TM21. Grado di protezione IP40, Classe isolamento II. Temperatura ambiente di utilizzo da -10° C a +40°C. Efficienza luminosa fino a 165lm/W.

Pendant Luminaire with PMMA prismatic reflector either opal or transparent colour, d.300/400mm with prismatic transparent protection screen. Die-cast black painted aluminum dissipator, passive heat sink system fixed by bracket to the driver included in the circular container. Electronic power supply included in the device and DALI version set up upon request. Available in 3000K or 4000K color temperature, CRI>80, minimum 80% light flux remaining after 50000 hours of operation with maximum operating temperature of 55 C/ TM21. protection type IP40, Insulation class I. Room temperature of use from -10 C to +40 C. Luminous efficiency up to 165lm/W.


Disegno Tecnico
 Technical Drawing

Emissione del flusso luminoso
 Luminous flux emission


Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT	Ottica Optics	Lumen (lm)		Alimentazione Power supply	Peso Weight	Dimensioni Dimension
					3000K	4000K			
1028.31 ■ 7	30 W	white	1 3000K 2 4000K	90°	4000	4100	230 V	3.4 kg	Ø316mm
1028.21 ■ 7	61 W	white	1 3000K 2 4000K	90°	7300	7500	230 V	3.4 kg	Ø316mm
1028.11 ■ 7	90 W	white	1 3000K 2 4000K	90°	10650	10950	230 V	3.4 kg	Ø316mm
1028.31 ■ 7-A	30 W	white	1 3000K 2 4000K	90°	4000	4100	230 V	3.4 kg	Ø416mm
1028.21 ■ 7-A	61 W	white	1 3000K 2 4000K	90°	7300	7500	230 V	3.4 kg	Ø416mm
1028.11 ■ 7-A	90 W	white	1 3000K 2 4000K	90°	10650	10950	230 V	3.4 kg	Ø416mm

Curva fotometrica
 Photometric chart


90°