



HIBAY INDUSTRY

Apparecchio a sospensione con riflettore in alluminio

Pendant luminaire with aluminium reflector

Codice | Code

1025.✖9■7

Potenza | Power

154 W

95 W

55 W

✖

1

2

3

Finitura colore | Color finishing

● grey

Riferimento CCT | CCT reference

3000K

4000K

■

1

2

Ottica | Optic

90°

Controllo | Control

DALI

Bluetooth

Materiale | Material

Metallo

Metal

Temperatura di utilizzo | Operating temperature

-10°C to +40°C

Durata media stimata | Average estimated duration

L80/B10 50000 h (Tc 55° C)

Sicurezza | Safety

IP40 Classe I




Apparecchio a sospensione composto da riflettore in alluminio stampato, Ø320mm con schermo di protezione prismatizzato trasparente. Dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero, sistema di dissipazione passiva fissato mediante staffa al driver incluso nel contenitore circolare. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio e predisposto a richiesta in versione DALI. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 55°C/ TM21. Grado di protezione IP20, Classe isolamento II. Temperatura ambiente di utilizzo da -10° C a +40°C. Efficienza luminosa fino a 151lm/W.


Pendant luminaire with printed aluminum reflector, d.320mm with transparent prismatic protection screen. Die-cast black painted aluminum dissipator, passive heat sink system fixed/attached by bracket to the driver included in the circular container. Electronic power supply included in the device and DALI version set up upon request. Available in 3000K or 4000K color temperature, CRI>80, minimum 80% light flux remaining after 50000 hours of operation with maximum operating temperature of 55 C/ TM21. protection type IP40, Insulation class I. Room temperature of use from -10 C to +40 C. Luminous efficiency up to 151lm/W.



Disegno Tecnico
Technical Drawing

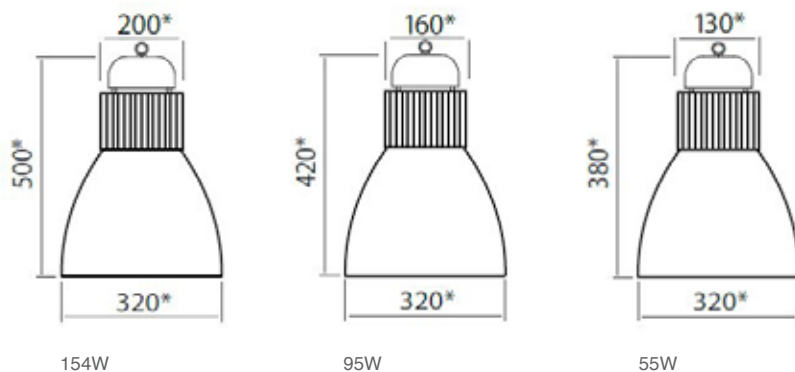


Emissione del flusso luminoso
Luminous flux emission



Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT	Ottica Optics	Lumen (lm)		Alimentazione Power supply	Peso Weight	Dimensioni Dimension
					3000K	4000K			
1025.39 ■ 7	55 W	grey	1 3000K 2 4000K	90°	7728	7400	230 V	3.3 kg	Ø320mm H 380mm
1025.29 ■ 7	95 W	grey	1 3000K 2 4000K	90°	11850	12150	230 V	3.3 kg	Ø320mm H 420mm
1025.19 ■ 7	154 W	grey	1 3000K 2 4000K	90°	18550	19000	230 V	3.3 kg	Ø320mm H 500mm

Curva fotometrica
Photometric chart



90°