



HIBAY LOWBOWL

Apparecchio a sospensione con riflettore in alluminio
Pendant luminaire with aluminium reflector

Codice | Code

1027.✕9■●

Potenza | Power

240 W

154 W

95 W

55 W

✕

0

1

2

3

Finitura colore | Color finishing

● grey

Riferimento CCT | CCT reference

3000K

4000K

■

1

2

Ottica | Optic

90°

120°

●

7

0

Controllo | Control

DALI

Bluetooth

Materiale | Material

Metallo

Metal

Temperatura di utilizzo | Operating temperature

-10°C to +40°C

Durata media stimata | Average estimated duration

L80/B10 50000 h (Tc 55° C)

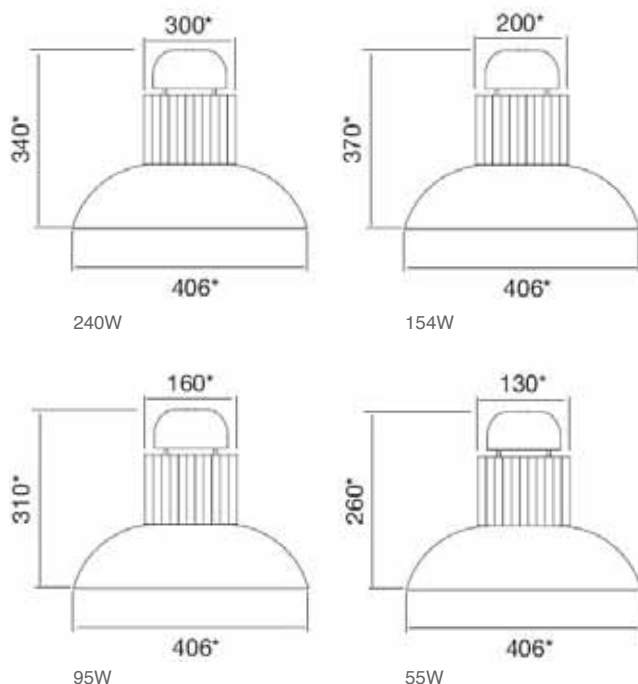

Sicurezza | Safety

IP40 Classe I

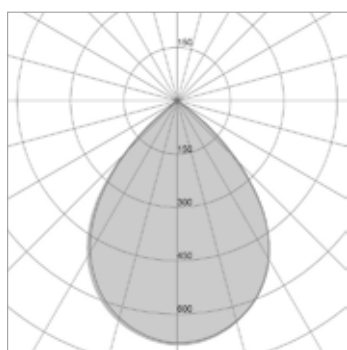


Apparecchio a sospensione composto da riflettore in alluminio stampato, Ø402mm con lente in vetro con apertura fascio di 90° o 120°. Dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero, sistema di dissipazione passiva fissato mediante staffa al driver incluso nel contenitore circolare. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio e predisposto a richiesta in versione DALI. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 55°C/ TM21. Grado di protezione IP20, Classe isolamento II. Temperatura ambiente di utilizzo da -10° C a +40°C. Efficienza luminosa fino a 151lm/W.

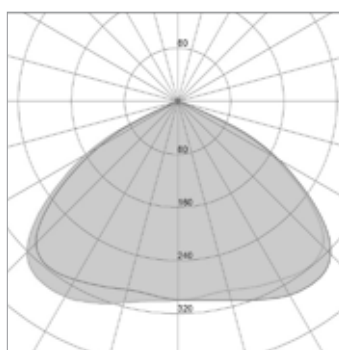
Pendant luminaire with printed aluminium reflector, d.402mm with glass lens and beam opening of 90 or 120. Die-cast black painted aluminum dissipator, passive heat sink system fixed by bracket to the driver included in the circular container. Electronic power supply included in the device and DALI version set up upon request. Available in 3000K or 4000K color temperature, CRI>80, minimum 80% light flux remaining after 50000 hours of operation with maximum operating temperature of 55 C/ TM21. Protection type IP40, Insulation class I. Room temperature of use from -10 C to +40 C. Luminous efficiency up to 151lm/W.


Disegno Tecnico
 Technical Drawing

Emissione del flusso luminoso
 Luminous flux emission


Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT	Optica Optics	Lumen (lm)		Alimentazione Power supply	Peso Weight	Dimensioni Dimension
					3000K	4000K			
1027.39 ■●	55 W	grey	1 3000K 2 4000K	7 90° 0 120°	7728	7400	230 V	5.6 kg	Ø406mm H 260mm
1027.29 ■●	95 W	grey	1 3000K 2 4000K	7 90° 0 120°	11850	12150	230 V	5.6 kg	Ø406mm H 310mm
1027.19 ■●	154 W	grey	1 3000K 2 4000K	7 90° 0 120°	18550	19000	230 V	5.6 kg	Ø406mm H 370mm
1027.09 ■●	240 W	grey	1 3000K 2 4000K	7 90° 0 120°	26453	27272	230 V	5.6 kg	Ø406mm H 340mm

Curva fotometrica
 Photometric chart


90°



120°