




LONGLINE DOPPIA EMISSIONE SOSPENSIONE

Apparecchio lineare in estruso di alluminio verniciato, diffusore in PMMA microprismatizzato con UGR<19 o opalino. Cablato con moduli LED rigidi SELV (V<60V) combinabili. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio. A richiesta in versione DALI e predisposto per la gestione del controllo della misurazione della quantità di luce in ambiente (artificiale/naturale) con programma basic DIM. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 60000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 85°C/ TM21. Grado di protezione IP20, Classe I. Temperatura ambiente di utilizzo da -40° C a +55°C. Efficienza luminosa fino a 186lm/W. Minima tolleranza di colore: 3 MacAdam (3SDCM).

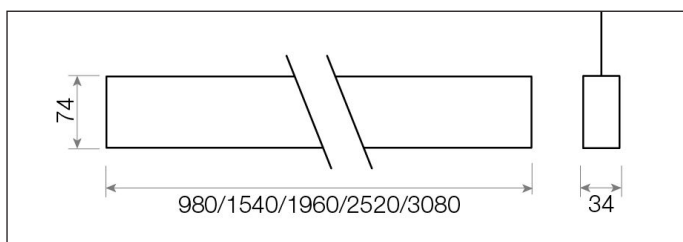

Flusso luminoso (output):

3000K	4000K
3960 lm @ 31,2 W	4168 lm @ 31,2 W
6216 lm @ 49 W	6352 lm @ 49 W
7904 lm @ 62,3 W	8304 lm @ 62,3 W
10160 lm @ 80,1 W	10672 lm @ 80,1 W
12416 lm @ 97,9 W	13040 lm @ 97,9 W

Potenza assorbita:

31,2 W - 49 W - 62,3 W - 80,1 W - 97,9 W

Efficienza luminosa:

186 lm/W

Temperatura colore:

3000K - 4000K

CRI:

>80

>90 su richiesta

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:

da -40°C a + 55 °C

Materiale corpo:

Alluminio verniciato

Diffusore:

Opalino



Prismatizzato

Dimmerabile:

DALI

Bluetooth

PUSH



CE		IP20
50Hz	230 Vac	Made in Italy
		2,8 Kg

* peso basato su Longline
1540mm