

# LONGLINE DOPPIA EMISSIONE

Apparecchio lineare in estruso di alluminio  
Linear appliance made of extruded aluminium

Codice | Code

225 x 1 ▲ ■ ●

Potenza e dimensione | Power & dimension ✕

|                 |   |
|-----------------|---|
| 31,2 W - 98cm   | 1 |
| 49 W - 154cm    | 3 |
| 62,3 W - 196 cm | 4 |
| 80,1 W - 252cm  | 5 |
| 97,9 W - 308cm  | 6 |

Finitura colore | Color finishing ▲

|             |   |
|-------------|---|
| ○ white     | 1 |
| ● black     | 2 |
| ● aluminium | 9 |

Riferimento CCT | CCT reference ■

|       |   |
|-------|---|
| 3000K | 1 |
| 4000K | 2 |

Diffusore | Diffuser ●

|                        |   |
|------------------------|---|
| Opalino                | 0 |
| Prismatizzato (UGR<19) | 8 |

Controllo | Control

DALI  
PUSH  
Bluetooth

Materiale | Material

Alluminio verniciato  
Painted aluminium

Temperatura di utilizzo | Operating temperature  
-40°C to +55°C

Durata media stimata | Average estimated duration  
L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Sicurezza | Safety

IP20 Classe I




Apparecchio lineare estruso di alluminio verniciato, diffusore in PMMA microprismatizzato con UGR<19 o opalino con doppia emissione diretta e indiretta. Cablato con moduli LED rigidi SELV (V<60V) combinabili. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio. A richiesta in versione DALI e predisposto per la gestione del controllo della misurazione della quantità di luce in ambiente (artificiale/naturale) con programma basic DIM. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 60000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 85°C/ TM21. Grado di protezione IP20, Classe I. Temperatura ambiente di utilizzo da -40° C a +55°C. Efficienza luminosa fino a 186lm/W. Minima tolleranza di colore: 3 MacAdam (3SDCM).


Linear appliance made of painted extruded aluminium, microprismatized PMMA diffuser with UGR19 or opaline with double direct and indirect emission. Wired with SELV rigid LED modules (V<60V) combinable. Electronic power supply included in the appliance. DALI version available upon request and prepared for the control of the measurement of the environment amount of light (artificial/natural) with basic program DIM. Available in 3000K or 4000K color temperature, CRI>80, minimum 80% luminous flux remaining after 60000 hours of operation with maximum operating temperature of 85 C/ TM21. protection type IP20, Class I. Ambient temperature of use from -40 movers C to +55 movers C. Luminous efficiency up to 186lm/W. Minimum color tolerance: 3 Macadam (3SDCM).



**Disegno Tecnico**  
 Technical Drawing

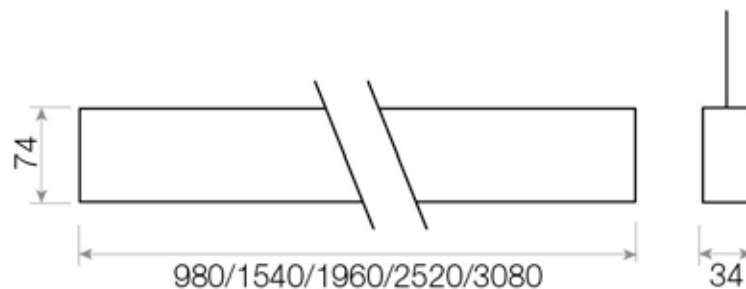


**Emissione del flusso luminoso**  
 Luminous flux emission




| Codice base<br>Base code | Potenza<br>Power | Colore<br>Color                   | CCT<br>CCT         | Diffusore<br>Diffuser     | Lumen<br>(lm) |       | Alimentazione<br>Power supply | Peso<br>Weight | Dimen-<br>sioni<br>Dimension |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
|                          |                  |                                   |                    |                           | 3000K         | 4000K |                               |                |                              |
| 2251.1 ▲ ■ ●             | 31,2 W           | 1 white<br>2 black<br>9 aluminium | 1 3000K<br>2 4000K | 0 Opalino<br>8 Prismatico | 3960          | 4168  | 230 V                         | 2 kg           | 98cm                         |
| 2253.1 ▲ ■ ●             | 49 W             | 1 white<br>2 black<br>9 aluminium | 1 3000K<br>2 4000K | 0 Opalino<br>8 Prismatico | 6216          | 6352  | 230 V                         | 2.8 kg         | 154cm                        |
| 2254.1 ▲ ■ ●             | 62,3 W           | 1 white<br>2 black<br>9 aluminium | 1 3000K<br>2 4000K | 0 Opalino<br>8 Prismatico | 7904          | 8304  | 230 V                         | 3.5 kg         | 196cm                        |
| 2255.1 ▲ ■ ●             | 80,1 W           | 1 white<br>2 black<br>9 aluminium | 1 3000K<br>2 4000K | 0 Opalino<br>8 Prismatico | 10160         | 10672 | 230 V                         | 4.3 kg         | 252cm                        |
| 2256.1 ▲ ■ ●             | 97,9 W           | 1 white<br>2 black<br>9 aluminium | 1 3000K<br>2 4000K | 0 Opalino<br>8 Prismatico | 12416         | 13040 | 230 V                         | 5 kg           | 308cm                        |

**Curva fotometrica**  
 Photometric chart



Opalino



Prismatico