



MULTI

Apparecchio a sospensione in estruso di alluminio
Suspension lamp made of extruded aluminium

Codice | Code

107✕.1▲■0

Potenza e dimensione | Power & dimension ✕

21 W - 50cm

4

42 W - 100cm

5

63 W - 150cm

6

Finitura colore | Color finishing ▲

○ white

1

● black

2

● aluminium

9

Riferimento CCT | CCT reference ■

3000K

1

4000K

2

Diffusore | Diffuser

Opalino

Controllo | Control

DALI

PUSH

Bluetooth

Materiale | Material

Alluminio verniciato

Painted aluminium

Temperatura di utilizzo | Operating temperature

-10°C to +40°C

Durata media stimata | Average estimated duration

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Sicurezza | Safety

IP40 Classe II


Apparecchio a sospensione in estruso di alluminio verniciato bianco, anodizzato nero o argento. Diffusore in PMMA opalino. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio e predisposto a richiesta in versione DALI. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 55°C/ TM21. Grado di protezione IP40, Classe isolamento II. Temperatura ambiente di utilizzo da -10° C a +40°C. Efficienza luminosa fino a 110lm/W.

Suspension lamp made of white painted extruded aluminium, opaline PMMA diffuser. Electronic power supply included in the device and prepared on request in DALI version. Available in 3000K or 4000K color temperature, CRI>80, minimum 80% light flux remaining after 50000 hours of operation with maximum operating temperature of 55 C/ TM21. protection type IP40, Insulation class II. Room temperature of use from -10 C to +40 C. Luminous efficiency up to 110lm/W.






Disegno Tecnico
Technical Drawing

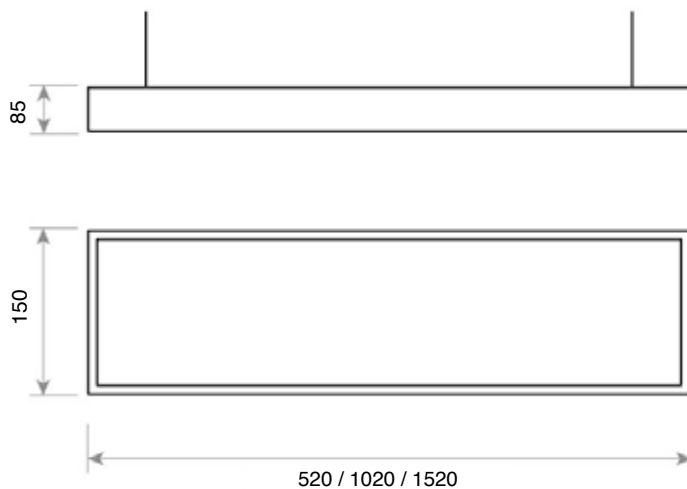


Emissione del flusso luminoso
Luminous flux emission



Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT	Diffusore Diffuser	Lumen (lm)		Alimentazione Power supply	Peso Weight	Dimensioni Dimension
					3000K	4000K			
1074.1 ▲ ■ 0	21 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	Opalino	2750	2880	230 V	2.3 kg	50cm
1075.1 ▲ ■ 0	42 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	Opalino	5500	5760	230 V	3.5 kg	100cm
1076.1 ▲ ■ 0	63 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	Opalino	8250	8640	230 V	5 kg	150cm

Curva fotometrica
Photometric chart



Opalino