



DOWNLED ROUND MINI

Faro ad incasso a LED
LED downlight

Codice | Code

0320.✖1■7

Potenza | Power

19 W
13,5 W
9,5 W

✖
0
1
2

Finitura colore | Color finishing

○ white

Riferimento CCT | CCT reference

3000K
4000K

■
1
2

Diffusore | Diffuser

Opalino

Controllo | Control

DALI
PUSH
Bluetooth

Materiale | Material

Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)

Temperatura di utilizzo | Operating temperature

-20°C to +50°C

Durata media stimata | Average estimated duration

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Sicurezza | Safety

IP40 Classe II




Faro a incasso a LED, riflettore in policarbonato cromo lucido con schermo opalino. Dissipatore in estruso di alluminio. Foro da incasso max.15 cm, con sistema di aggancio per installazione in controsoffitti. Montaggio a incasso a 220-240Vac 50-60Hz con alimentatore elettronico dedicato. A richiesta, è disponibile in versione dimmerabile. UGR <22 (valutazione abbagliamento EN12464-1). LED a tecnologia COB ad alta efficienza disponibile in temperature di colore 3000K/4000K, CRI > 84 a 97. Durata utile 50 000h, con mantenimento luminoso a L80 (temperatura media di esercizio 50°C). Classe d'isolamento II, grado di protezione IP40.

LED downlight, polished chrome polycarbonate reflector with opaline screen. Extruded aluminium dissipator. Built-in opening max.15 cm, suspended ceilings installation hooking system. Recessed mounting at 220-240vac 50-60hz with dedicated electronic ballast unit. dimmable version available upon request. UGR<22 (Glare rating EN12464-1). High efficiency COB technology LED, color temperatures available 3000K/4000K, CRI > 84 to 97. Useful life 50 000h, with light maintenance at L80 (average operating temperature 50 ° C). Insulation class II, protection type IP40.



Disegno Tecnico
Technical Drawing

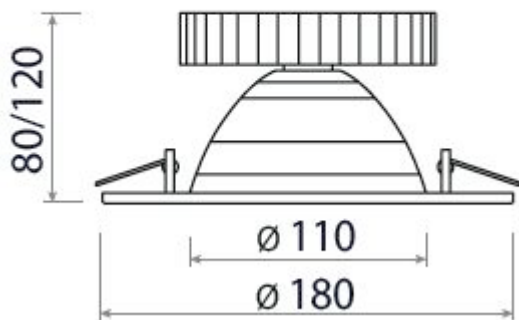


Emissione del flusso luminoso
Luminous flux emission



Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT	Diffusore Diffuser	Lumen (lm)		Alimentazione Power supply	Peso Weight	il peso indicato non è comprensivo di alimentatore
					3000K	4000K			
0320.21 ■ 7	9,5 W	white	1 3000K 2 4000K	Opalino	1357	1400	230 V	600 g	
0320.11 ■ 7	13.5 W	white	1 3000K 2 4000K	Opalino	1968	1926	230 V	600 g	
0320.01 ■ 7	19 W	white	1 3000K 2 4000K	Opalino	2608	2684	230 V	600 g	

Curva fotometrica
Photometric chart



Opalino