

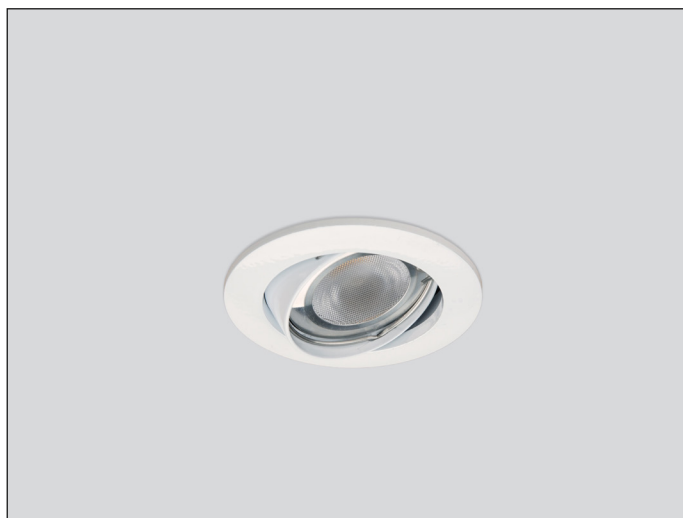




SPOTLIGHT MULTI ORIENTABILE

Faretto a LED ad incasso a soffitto. Alimentatore elettronico remoto. Corpo in alluminio per garantire una perfetta dissipazione del calore. Anello decorativo circolare o quadrato orientabile (orientabili di +/- 25° sul piano verticale), disponibile verniciato o in acciaio spazzolato con sistema di aggancio rapido a controsoffitto con molle. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80. Grado di protezione IP20, Classe isolamento III.



Flusso luminoso (output):

3000K

1288 lm @ 9,5 W

4000K

1328 lm @ 9,5 W

Potenza assorbita:

9,5 W

Temperatura colore:

3000K

4000K

CRI:

>80

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:

da -20°C a + 40 °C


Materiale corpo:

Metallo

Ottica:

30°

45°



CE	III	IP20
230Vac	90 g	Made in Italy