



SPOTLIGHT MULTI ORIENTABILE

Faretto ad incasso per soffitto orientabile
Adjustable recessed ceiling light

Codice | Code

0425.4▲■●

Potenza | Power

9,5 W

Finitura colore | Color finishing

○ white

● black

● aluminium

Riferimento CCT | CCT reference

3000K

4000K

Ottica | Optic

30°

45°

Controllo | Control

PUSH

Bluetooth

Materiale | Material

Metallo

Metal

Temperatura di utilizzo | Operating temperature

-20°C to +40°C

Durata media stimata | Average estimated duration

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Sicurezza | Safety

IP20 Classe III



▲

1

2

9

■

1

2

●

3


4

Faretto a LED ad incasso a soffitto. Alimentatore elettronico remoto. Corpo in alluminio per garantire una perfetta dissipazione del calore. Anello decorativo circolare o quadrato orientabile (orientabili di +/- 25° sul piano verticale), disponibile verniciato o in acciaio spazzolato con sistema di aggancio rapido a controsoffitto con molle. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80. Grado di protezione IP20, Classe isolamento III.


Recessed ceiling LED light. Electronic remote power supply. Aluminum body to ensure perfect heat dissipation. adjustable circular or square decorative ring (adjustable to +/- 25 i. on the vertical plane), available in painted or brushed steel with quick hooking system to false ceiling with springs. Available in color temperature 3000K or 4000K, CRI>80, protection type IP20, Insulation class III.



Disegno Tecnico
 Technical Drawing

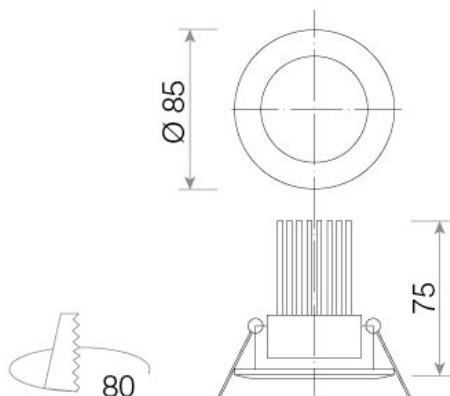


Emissione del flusso luminoso
 Luminous flux emission




Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT	Optica Optics	Lumen (lm)		Alimentazione Power supply	Peso Weight	il peso indicato non è comprensivo di alimentatore e ghiera
					3000K	4000K			
0425.4▲■●	9,5 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	3 30° 4 45°	1288	1328	230 V	90 g	

Curva fotometrica
 Photometric chart



30°



45°