




FLAT PANEL 600

Apparecchio a LED per installazione a incasso su strutture a vista o cartongesso, a plafone o sospensione. Emissione diretta diffusa in modo uniforme per un ottimo confort visivo. Versioni UGR<19 secondo le norme UNI-EN 12464-1. Alte performance con un risparmio energetico superiore al 50%. Installazione facile e veloce, flessibilità avanzata grazie al driver esterno incluso senza sfarfallii ($\leq 5\%$). Disponibile versione DALI/PUSH.

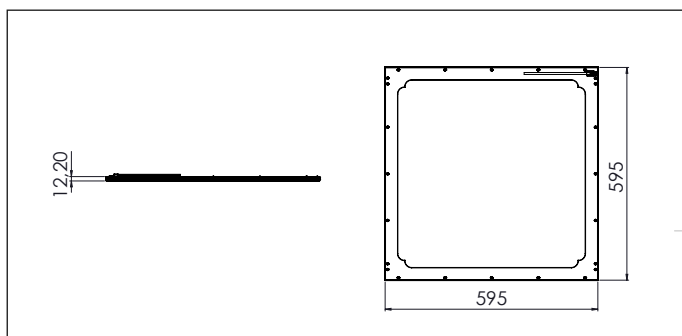

Flusso luminoso (output):

3000K	4000K
3600 lm @ 36 W	3600 lm @ 36 W
3600 lm @ 36 W	3600 lm @ 36 W

Dimensioni:

595,0 mm x 595,0 mm x 35,0 mm
 595,0 mm x 595,0 mm x 35,0 mm UGR<19

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Temperatura colore:

3000K
 4000K

CRI:

>80

Durata media stimata:

L70/B50 @ 25 °C 50000 h

Temperatura di utilizzo:

da -10°C a + 45 °C

Materiale corpo:


Telaio in alluminio estruso
 Diffusore in polistirene

Ottica:

90°
 120°

Dimmerabile:

DALI
 PUSH

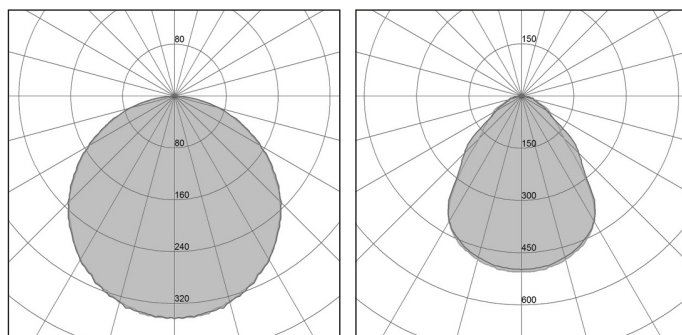

CE		IP40
1,8 Kg	230 Vac	Made in Italy
	50/60Hz	IK06