


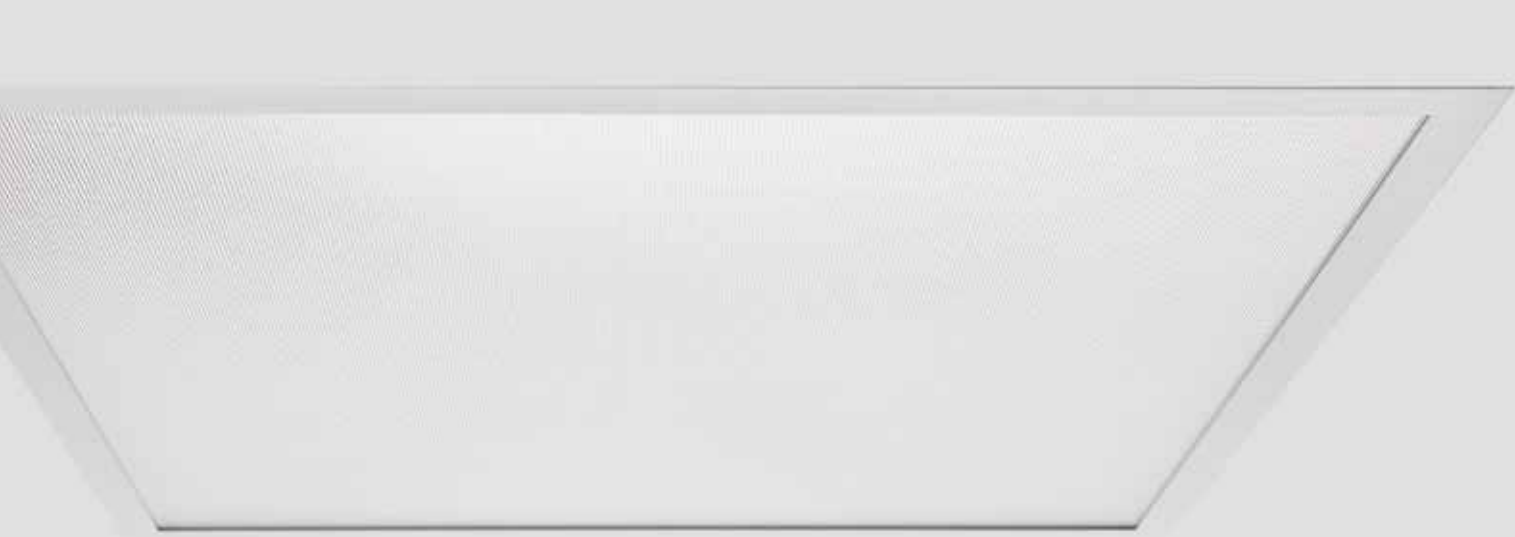

FLAT PANEL 60x60

Apparecchio a LED per installazione a incasso su strutture a vista o cartongesso, a plafone o sospensione. LED fixture for recessed installation on plasterboard structures, surface-mounted or suspended.

Codice | Code

1110.41 ■●

Potenza | Power

36 W

Finitura colore | Color finishing

○ **white**

Riferimento CCT | CCT reference

3000K

4000K

■
1
2

Diffusore | Diffuser

Opalino

Prismatizzato (UGR<19)

●
0
8

Controllo | Control

DALI

PUSH

Materiale | Material

Telaio in alluminio estruso

Diffusore in polistirene

Extruded aluminum frame

Polystyrene diffuser

Temperatura di utilizzo | Operating temperature

-10°C to +45°C

Durata media stimata | Average estimated duration

L70/B50 @ 25 °C 50000 h

Sicurezza | Safety


IP40 Classe II



Apparecchio a LED per installazione a incasso su strutture a vista o cartongesso, a plafone o sospensione. Emissione diretta diffusa in modo uniforme per un ottimo confort visivo. Versioni UGR<19 secondo le norme UNI-EN 12464-1. Alte performance con un risparmio energetico superiore al 50%. Installazione facile e veloce, flessibilità avanzata grazie al driver esterno incluso senza sfarfallii ($\leq 5\%$). Disponibile versione DALI/PUSH.

LED fixture for recessed installation on plasterboard structures, surface-mounted or suspended. Evenly diffused direct emission for optimal visual comfort. UGR19 versions according to UNI-EN 12464-1 standards. High performance with over 50% energy saving. Quick and easy installation, advanced flexibility thanks to the included external driver without flicker ($\leq 5\%$). DALI/PUSH version available.

Disegno Tecnico
Technical Drawing

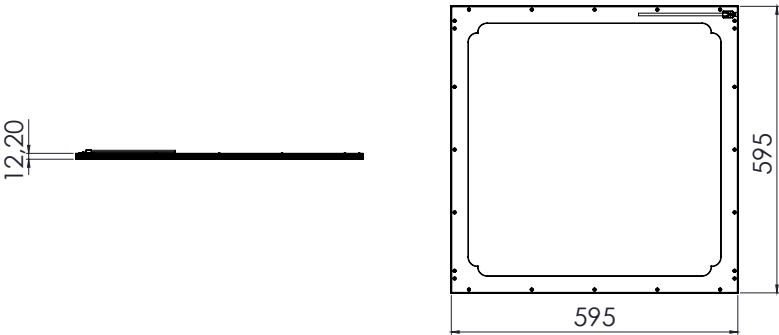


Emissione del flusso luminoso
Luminous flux emission




Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT		Diffusore Diffuser	Lumen (lm)		Alimentazione Power supply	Peso Weight	Dimensioni Dimension
			1	2		3000K	4000K			
1110.41 ■●	36 W	white	1 3000K	2 4000K	0 Opalino 8 Prismaticizzato	3600	3600	230 V	1.8 kg	60x60cm

Curva fotometrica
Photometric chart

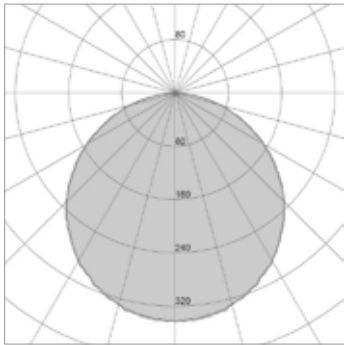

Opalino

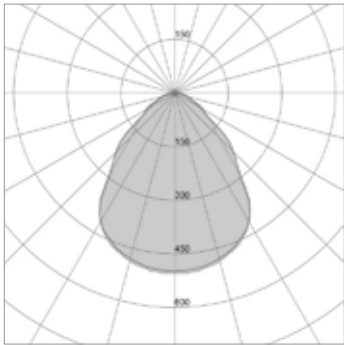

Prismaticizzato

Accessori
Accessories

Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio, dispositivo di controllo esterno incluso. Staffe di sicurezza incluse.

Accessories available for different mounting options, external control device included. Safety brackets included.

