



LONGLINE MONO EMISSIONE INCASSO

Apparecchio lineare da incasso in estruso di alluminio verniciato, diffusore in PMMA microprismatizzato con $UGR < 19$ o opalino. Cablato con moduli LED rigidi SELV ($V < 60V$) combinabili. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio. A richiesta in versione DALI e predisposto per la gestione del controllo della misurazione della quantità di luce in ambiente (artificiale/naturale) con programma basic DIM. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, $CRI > 80$, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 60000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di $85^{\circ}C$ / TM21. Grado di protezione IP20, Classe I. Temperatura ambiente di utilizzo da $-40^{\circ}C$ a $+55^{\circ}C$. Efficienza luminosa fino a 186lm/W. Minima tolleranza di colore: 3 MacAdam (3SDCM).

Flusso luminoso (output):

3000K	4000K
1472 lm @ 12,1 W	1544 lm @ 12,1 W
2628 lm @ 21,3 W	2720 lm @ 21,3 W
4100 lm @ 33,4 W	4264 lm @ 33,4 W
5200 lm @ 42,4 W	5416 lm @ 42,4 W
8144 lm @ 66,6 W	8504 lm @ 66,6 W

Potenza assorbita:

12,1 W - 21,3 W - 33,4 W - 42,4 W - 66,6 W

Efficienza luminosa:

186 lm/W

Temperatura colore:

3000K

4000K

CRI:

> 80

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h ($T_c 50^{\circ}C$)

Temperatura di utilizzo:

da $-40^{\circ}C$ a $+55^{\circ}C$

Materiale corpo:

Alluminio verniciato

Diffusore:

Opalino




Prismatizzato

Dimmerabile:

DALI

Bluetooth

PUSH

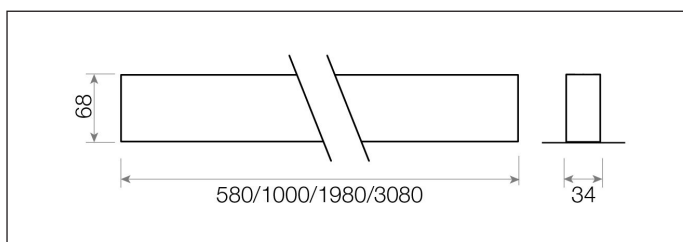

CE		IP20
50Hz	230 Vac	Made in Italy
		1,3 Kg

* peso basato su Longline 1000mm