



LONGLINE MONO EMISSIONE INCASSO

Apparecchio lineare in estruso di alluminio
Linear appliance made of extruded aluminium

Codice | Code

125X.4▲■●

Potenza e dimensione | Power & dimension ✕

12,2 W - 58cm	0
21,3 W - 100cm	1
33,4 W - 154cm	3
42,4 W - 198cm	4
66,6 W - 308cm	5

Finitura colore | Color finishing ▲

○ white	1
● black	2
● aluminium	9

Riferimento CCT | CCT reference ■

3000K	1
4000K	2

Diffusore | Diffuser ●

Opalino	0
Prismatizzato (UGR<19)	8

Controllo | Control

DALI
PUSH
Bluetooth

Materiale | Material

Alluminio verniciato
Painted aluminium

Temperatura di utilizzo | Operating temperature
-40°C to +55°C

Durata media stimata | Average estimated duration
L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Sicurezza | Safety

IP20 Classe I




Apparecchio lineare in estruso di alluminio verniciato, diffusore in PMMA microprismatizzato con UGR<19 o opalino. Cablato con moduli LED rigidi SELV (V<60V) combinabili. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio. A richiesta in versione DALI e predisposto per la gestione del controllo della misurazione della quantità di luce in ambiente (artificiale/naturale) con programma basic DIM. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 60000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 85°C/ TM21. Grado di protezione IP20, Classe I. Temperatura ambiente di utilizzo da -40° C a +55°C. Efficienza luminosa fino a 186lm/W. Minima tolleranza di colore: 3 MacAdam (3SDCM).

Linear appliance made of painted extruded aluminium, microprismatized PMMA diffuser with UGR19 or opaline. Wired with SELV rigid LED modules (V<60V) combinable. Electronic power supply included in the appliance. DALI version available upon request and prepared for the control of the measurement of the environment amount of light (artificial/natural) with basic program DIM. Available in 3000K or 4000K color temperature, CRI>80, minimum 80% luminous flux remaining after 60000 hours of operation with maximum operating temperature of 85 C/ TM21. protection type IP20, Class I. Ambient temperature of use from -40 movers C to +55 movers C. Luminous efficiency up to 186lm/W. Minimum color tolerance: 3 Macadam (3SDCM).



Disegno Tecnico
 Technical Drawing

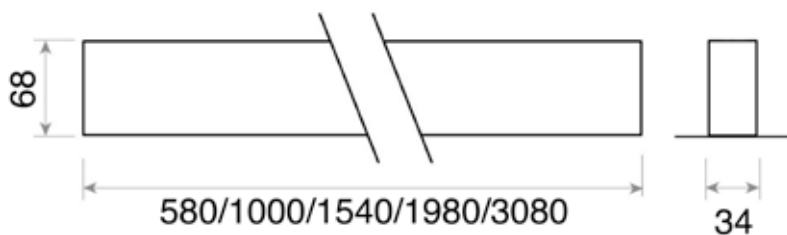


Emissione del flusso luminoso
 Luminous flux emission




Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT	Diffusore Diffuser	Lumen (lm)		Alimentazione Power supply	Peso Weight	Dimensioni Dimension
					3000K	4000K			
1250.4 ▲■●	12,1 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	1472	1544	230 V	1.3 kg	58cm
1251.4 ▲■●	21,3 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	2628	2720	230 V	2 kg	100cm
1253.4 ▲■●	33,4 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	4100	4264	230 V	2.8 kg	154cm
1254.4 ▲■●	42,4 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	5200	5416	230 V	3.5 kg	198cm
1255.4 ▲■●	66,6 W	1 white 2 black 9 aluminium	1 3000K 2 4000K	0 Opalino 8 Prismatizzato	8144	8504	230 V	5 kg	308cm

Curva fotometrica
 Photometric chart



Opalino



Prismatizzato