


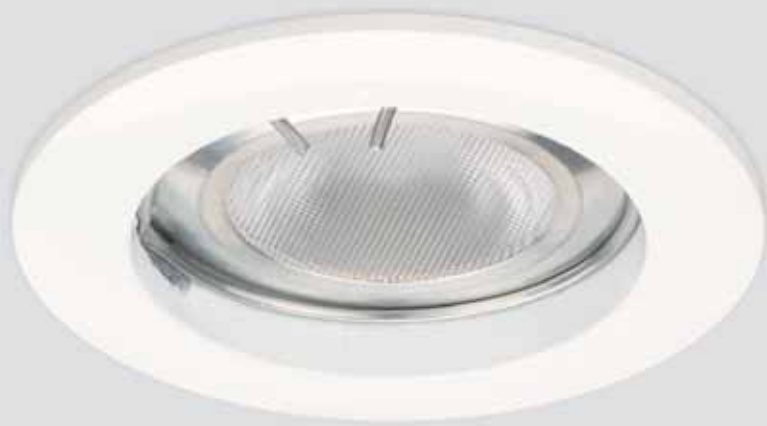

SPOTLIGHT MULTI

Faretto ad incasso a soffitto
Recessed ceiling light

Codice | Code

0420.4 ▲ ■ ●

Potenza | Power

9,5 W

Finitura colore | Color finishing

○ white

● black

● aluminium

▲

1

2

9

Riferimento CCT | CCT reference

3000K

4000K

■

1

2

Ottica | Optic

30°

45°

●

3

4

Controllo | Control

PUSH

Bluetooth

Materiale | Material

Metallo

Metal

Temperatura di utilizzo | Operating temperature

-20°C to +40°C

Durata media stimata | Average estimated duration

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Sicurezza | Safety

IP20 Classe III




Faretto a LED ad incasso a soffitto. Alimentatore elettronico remoto. Corpo in alluminio per garantire una perfetta dissipazione del calore. Anello decorativo circolare o quadrato disponibile verniciato o in acciaio spazzolato con sistema di aggancio rapido a controsoffitto con molle. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80. Grado di protezione IP20, Classe isolamento III.

Recessed ceiling LED light. Electronic remote power supply. Aluminum body to ensure perfect heat dissipation. circular or square decorative ring available in painted or brushed steel with quick fastening system to false ceiling with springs. Available in color temperature 3000K or 4000K, CRI>80. protection type IP20, Insulation class III.



Disegno Tecnico
Technical Drawing

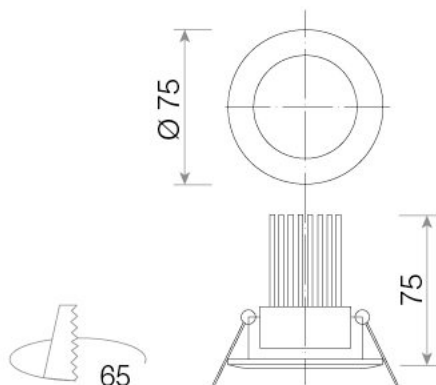


Emissione del flusso luminoso
Luminous flux emission




Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT	Optica Optics	Lumen (lm)		Alimentazione Power supply	Peso Weight	il peso indicato non è comprensivo di alimentatore e ghiera
					3000K	4000K			
0420.4 ▲ ■ ●	9,5 W	1 white	1 3000K	3 30°	1288		230 V	90 g	
		2 black	2 4000K	4 45°		1328			
		9 aluminium							

Curva fotometrica
Photometric chart



30°



45°