



SPOTLIGHT DICRO IN GESSO

Faretto ad incasso a soffitto in gesso
Recessed ceiling light

Codice | Code

0435.41 ■ **3**

Potenza | Power

5 W

Finitura colore | Color finishing

○ **white**

Riferimento CCT | CCT reference

2700K

3000K

4000K

■
4
1
2

Ottica | Optic

36°

3

Materiale | Material

Cornice in gesso

Plaster frame

Temperatura di utilizzo | Operating temperature

-20°C to +40°C

Durata media stimata | Average estimated duration

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Sicurezza | Safety

IP20 Classe III




Faretto ad incasso a soffitto. Provisto di lampadina dicroica a Led. Alimentatore elettronico remoto. Anello decorativo in gesso bianco. Adatto ad essere inserito in controsoffitti. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80. Grado di protezione IP20, Classe isolamento III.

Recessed ceiling light. Equipped with dichroic LED light. Electronic remote power supply. Aluminum body to ensure perfect heat dissipation. circular or square decorative ring available in painted or brushed steel with quick fastening system to false ceiling with springs. Available in color temperature 3000K or 4000K, CRI>80. protection type IP20, Insulation class III.



Disegno Tecnico
 Technical Drawing

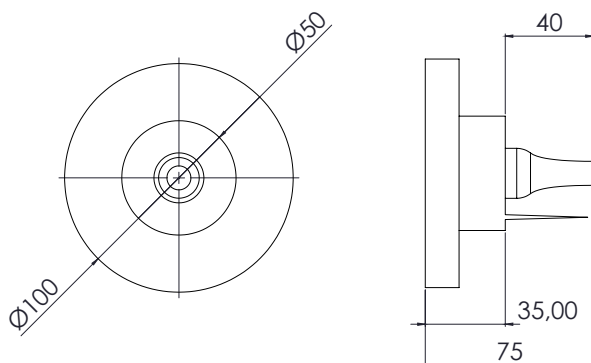


Emissione del flusso luminoso
 Luminous flux emission



Codice base Base code	Potenza Power	Colore Color	CCT CCT	Optica Optics	Lumen (lm)			Alimentazione Power supply	Peso Weight	il peso indicato non è comprensivo di alimentatore e ghiera
					2700K	3000K	4000K			
0435.41 ■ 3	5 W	white	4 2700K 1 3000K 2 4000K	36°	330	340	350	230 V	90 g	

Curva fotometrica
 Photometric chart



36°